

Produktguide

Svensk version



**Innehåller nya bottenfärger
för ostkusten**

I mer än 100 år har vi utvecklat färger som skyddar, underhåller och förskönar alla typer av båtar.

Det spelar ingen roll var du befinner dig, i vilka farvatten du färdas, kunskapen och supporten från International hittar du över hela världen.

Oavsett om vi är på laboratoriet och bedriver forskning och utveckling, eller till sjöss för att testa våra produkter, så är vi i vårt rätta element. Att få kemin rätt är lika viktigt för oss, som det är att känna till skillnaden mellan olika människor och vatten runt om i världen. Överallt där det finns båtar finns också vi för att skapa kontakter, lösa problem och dela med oss av vår kunskap...

Our World is Water



Innehåll

Innan du börjar


Hälsa & Säkerhet04	Märkning av produkt05
------------------------	-----	---------------------------	-----

Snabbguide

Bottenfärg06	Grundfärg och Lackgrundfärg12
Varför behövs förtunning?09	Fernissa16
Spackel09	Båtvård18
Lackfärg10		

Eko-Programmet

.....19

 **International och miljön:** Vi har många produkter och målningsystem som hjälper dig att minska påverkan på miljön. Besök yachtpaint.com så får du veta mer.

Fråga experterna

På International Färg anser vi att det är viktigt att kunna erbjuda avancerad teknisk support och rådgivning till alla våra kunder. Vare sig du är nybörjare eller en mer erfaren båtmålare så har du säkert någon fråga – som vi gärna hjälper till att besvara. Så här kan du nå oss...



Per Anders Jakobsson
Teknisk rådgivare -
Yacht Nordic

 yachtpaint.com

 **031-92 85 00**

 iyp.sverige@akzonobel.com

 **Produkt datablad**

 **Säkerhetsdatablad**

 **Etiketter**

Vår **hemsida** har utvecklats för att kunna ge dig omfattande information. Den finns tillgänglig över hela världen på mer än 20 språk, och den håller öppet dygnet runt, 7 dagar i veckan. Vare sig du letar efter information om våra produkter, målnings-scheman, nyheter, tips & råd, "Gör-så-här" information eller bara var du kan få tag på våra produkter – så hittar du det och mer därtill på yachtpaint.com.

Vi erbjuder teknisk support till alla våra kunder. Under högsäsong bemannas vår **Båtrådstelefon** av duktiga tekniker som kan ge dig de råd du behöver för just ditt målningsjobb. Vår båtrådstelefon håller öppet mån-fre mellan 9.00-12.00 under tiden 1/4-15/6. Under övrig tid kan våra återförsäljare hjälpa dig, eller så besöker du yachtpaint.com.

För alla våra produkter finns ett **produkt datablad (PDS)** – du hittar dem på yachtpaint.com. Ett PDS innehåller information om produkten, hur den ska användas, tork- och övermålningstider, transport- och lagringsinformation m.m.

Enligt lag är det vårt ansvar att tillhandahålla ett **Säkerhetsdatablad (SDB)** för varje enskild produkt vi säljer. Ett Säkerhetsdatablad ger information om hur man hanterar eller arbetar med olika ämnen på ett korrekt och säkert sätt. Säkerhetsdatabladet ger bl.a information om fysiska egenskaper, giftighet, hälsoeffekter, första hjälpen, lagring, avfallshantering, skyddsutrustning och instruktioner för sanering vid spill eller läckage. Alla våra Säkerhetsdatablad finns att ladda ner från yachtpaint.com.

Informationen på burkens **etikett** är skriven för att du ska kunna få det bästa resultatet med produkten. Där finns också information om hur du arbetar med produkten på ett säkert sätt, hur du skyddar dig. Läs alltid igenom texten noga innan du startar arbetet. På sidan 5 i Metodboken finns en förklaring till de olika symbolerna.

Har du någon fråga? Vi har experter som har svaret!

■ Hälsa & Säkerhet

Att märka färgprodukter med hälso- och säkerhetsrisker är ett lagligt krav och det finns alltid en speciell del av etiketten som förklarar vad som gäller. Symboler och texter är bestämda enligt lag hur de ska se ut, men de är kanske inte så lätta att förstå. Här försöker vi förklara symboler och uttryck som kan förekomma och ger dig också lite råd om hur du handskas med produkten utan att utsätta dig för några risker.

Läs alltid etiketten innan du börjar arbetet. Varje burk har symboler med efterföljande fraser som kortfattat ska göra dig uppmärksam på var riskerna finns. Det står också om särskild skyddsutrustning rekommenderas.

Din egen hälsa

Undvik att få färg i munnen

Mat och dryck bör inte förtäras, förvaras eller tillagas i områden där färg förvaras eller används. Om man av en olyckshändelse skulle få i sig färg ska man omedelbart uppsöka läkare. Det är viktigt att hålla sig lugn. Framkalla INTE kräkning.

Undvik inandning

Inandning av lösningsmedelsångor och giftigt damm m.m. kan minskas genom god ventilation och filtrering. Om den inte är tillfredsställande, eller om det rekommenderas på etiketten, bör speciella andningsmasker användas. Värm aldrig bort bottenfärg eftersom det kan frigöras giftiga gaser. Våtslipa alltid istället eftersom torrslipning ger mer damm som kan vara ohälsosamt att andas. I utrymmen med dålig ventilation ska friskluftsmask användas.



Lösningsmedelsångor är tyngre än luft och kommer pressa den friska luften uppåt. Inandningen av ångor kan ge yrsel och illamående och kan till och med leda till kollaps. Läs etiketten noga och använd rekommenderad skyddsutrustning.

Sprutning kräver särskilda försiktighetsåtgärder. Sprutdimma bör under inga omständigheter inandas. Läs etiketten noga och försäkra dig om att du använder den skyddsutrustning som krävs. Ofta är det friskluftsmask som rekommenderas eftersom den förser användaren med frisk luft hela tiden.

Undvik ögonkontakt

Ögonen bör skyddas både under själva målningen och när det finns minsta risk för färgstänk upp i ansiktet. Ett par skyddsglasögon är inte speciellt dyra och kan inhandlas i de flesta butiker. De är väl värda att använda. Om färgstänk ändå kommer i ögat är det viktigt att skölja det under rinnande färskvatten i minst 15 minuter, med ögat öppet. Uppsök sedan läkare omedelbart.

Undvik hudkontakt

Hudirritation kan uppstå om färg kommer i kontakt med huden. Därför är det viktigt att alltid använda skyddshandskar och skyddande kläder under allt arbete med färg. Bäst är att ha en overall som täcker både armar och ben. Eventuell hudkräm som används får inte vara oljebaserad eftersom det hjälper färgen att absorberas i huden. Ringar och klockor ska tas av eftersom färg kan fastna på baksidan och irritera huden. Färg som kommit på huden tvättas bort med tvål och ljummet vatten. Smörj sen gärna in huden med en hudlotion. Använd aldrig lösningsmedel eller förtunning för att tvätta rent huden.

Märkning av produkt

Etiketterna på våra produkter är märkta med följande farosymboler. Läs alltid igenom informationen på etiketten innan du påbörjar arbetet.



Frätande

Fräter på hud och ögon och kan ge smärtsamma eller svårläkta sår



Extremt/Mycket brandfarlig

En gnista eller cigarett kan förorsaka brand, lättare än med bensen. Färg eller förtunning i burk, eller lösningsmedelsångor i luften, kan antända eller explodera



Hälsoskadlig/Irriterande

Kan skada huden, luftvägar eller svalg. Text förklarar vilket som avses



Miljöfarlig

Giftigt för vattenlevande organismer och kan ge negativa effekter på vattenmiljön under lång tid



Brand och explosionsrisk

De flesta färger innehåller organiska lösningsmedel – som börjar avdunsta så fort burken öppnas. Många risker kan undvikas om du tänker på följande saker:

- **Undvik öppna lågor** i områden där färg används eller förvaras
- **Rök aldrig** i samband med målning
- **Förvara färgen i väl ventilerade och torra utrymmen** långt ifrån värmekällor och direkt solljus
- **Stäng burken ordentligt efter användning**
- **Undvik gnistor** från metaller, elektriska kopplingar som slås på och av, eller felinstallationer
- **Släng alltid trasor, papper o.dyl indränkt i färg eller lösningsmedel i välförsluten behållare. Rester av en del färger och oljor kan självantända**

Jarle Eide
Teknisk rådgivare –
Yacht Nordic



”Behöver du mer information om hur du arbetar säkert med våra produkter?”

Informationen i det här avsnittet är tänkt som en generell vägledning. För att vara säker på att du får den mest uppdaterade informationen när det gäller personlig säkerhet, hur du handskas med våra produkter, utrustning och verktyg, har vi nu mer omfattande information under rubriken ”Innan du börjar” på vår hemsida. Om du ändå inte hittar vad du söker är du naturligtvis även välkommen att ringa eller maila till oss.

Ett klick – expertråd på ett klick

Bottenfärg

Använd guiden för att enklare välja rätt bottenfärg.



	Polerande			Traditionell		Hård	Tunnsfilm		Drev/propeller	
	Micron® WQ	Cruiser® Polishing AF	Cruiser® One	Fabi CT Copper	Fabi One	Trilux Hard AF	Lago Racing II	VC®17m	VC®17m Eco	Trilux Propeller
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> Extremt effektiv bottenfärg med koppar Stoppar beväxning under längre tid Kontrollerat koppar läckage Minimal uppbyggnad av tjocka färgskikt eftersom färgfilmen gradvis löses upp Alltid aktiv färg ytterst Lämplig på båtar upp till 20 knop 	<ul style="list-style-type: none"> Effektiv kopparbaserad bottenfärg Kontrollerat koppar läckage Minimal uppbyggnad av tjocka färgskikt eftersom färgfilmen gradvis löses upp För alla material Lämplig på båtar upp till 30 knop 	<ul style="list-style-type: none"> Kopparbaserad bottenfärg för ostkusten Ett skikt skyddar botten hela säsongen För alla material utom aluminium Lämplig även för snabbare båtar 	<ul style="list-style-type: none"> Traditionell kopparbaserad bottenfärg För båtar av alla material utom aluminium, även snabbare båtar Effektivt och ekonomiskt beväxningsskydd 	<ul style="list-style-type: none"> Traditionell bottenfärg för ostkusten Kopparbaserad Ett skikt skyddar botten hela säsongen Lämplig för de flesta båttyper och material, men inte för aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> Hård kopparbaserad bottenfärg Slip- och polerbar Lämplig även på båtar som dras upp på land och mycket snabba båtar För alla fartområden 	<ul style="list-style-type: none"> Vattenburen bottenfärg utan koppar för vatten med lätt beväxning Lämplig i insjöar och utmed norrlandskusten Hård, slät yta yta som är lätt att tvätta av För alla farter och material, även aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> Hård kopparbaserad tunnsfilmsfärg med friktionsnedsättande tillsatser Ger ytan extremt låg friktion Snabbtorkande också vid låga temperaturer Bygger inga tjocka färglager För alla fartområden 	<ul style="list-style-type: none"> Tunnsfilmsfärg utan koppar för insjöar Friktionsnedsättande tillsatser ger en hård och glatt yta som är lätt att tvätta ren Snabbtorkande också vid låga temperaturer Bygger inga tjocka färglager För alla fartområden 	<ul style="list-style-type: none"> Specialfärg i sprayförpackning Lämplig på propeller, drev, trimplan och utombordare Enkelt att komma åt på svåråtkomliga ställen Grunda med Prop-O-Drev Primer
Rengöringsförtunning	No. 3	No. 3	No. 3	No. 3	No. 3	No. 3	No. 3	VC® General Thinner	VC® General Thinner	No. 3
Praktisk åtgång (m² per liter)	8.6	9.5	9.0	9.0	9.0	10.6	9.4	11.0	11.0	1 flaska per medelstort drev
Antal skikt	2-3	2-3	1	2-3	1	2-3 (Västkusten) / 1 (Ostkusten)	2-3	2-3	2	3 minimum
Lämpliga material										
Lämplig för snabba båtar										
Verktyg										
Användningsområde										

Använd bottenfärger på ett säkert sätt – läs alltid etiketten och produktinformationen innan du påbörjar arbetet.



Är du intresserad av hur stor miljöpåverkan* är för den produkt du valt?

Mer information hittar du på echoprogram.com.

* I jämförelse med VÅR mest säljande produkt inom produktgruppen.

För att få fullständig information bör du alltid läsa etiketten och databladet innan du påbörjar arbetet.

Jarle Eide, Teknisk rådgivare – Yacht Nordic

"Vill du veta hur man tar bort gammal bottenfärg?"

Ett klick – expertråd på ett klick, yachtpaint.com



Snabbguide

Varför behövs förtunning?

En förtunning består oftast av samma, eller liknande, lösningsmedel som ingår i produkten de rekommenderas till. Förtunningen används till spädning av produkten för att underlätta appliceringen, eller för att rengöra penslar och utrustning.



No. 1	No. 3	No. 7	No. 9	VC® General Thinner
Specialförtunning som används till 1-komponent färger och fernissor	Används främst tillsammans med bottenfärger (inte VC®17) och Primocon, men också vid sprutning med våra 1-komponent produkter. (Bottenfärger bör inte spädas)	Specialförtunning till 2-komponent epoxiprodukter, och för rengöring av Tät	Specialförtunning till 2-komponent polyuretanprodukter; Perfection grundfärg, lackfärg och fernissa. Ej för sprutmålning. Även lämplig för spädning av Båtbets och rengöring av teak	Används till VC®17 bottenfärg och VC® Tar2. Lämplig också för rengöring av verktyg och för att ta bort gammal VC®17

Spackel

Den båt påverkas inte bara av en tuff marin miljö, den kan också skadas vid kollisioner eller andra olyckshändelser. Watertite är ett 2-komponent vattenbeständigt spackel som lämpar sig för de flesta material. Det kan användas både över och under vattenlinjen, och fyller upp till 20mm per applicering.



Watertite	
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> 2-komponent epoxi, vattenbeständig Fyller upp till 20mm per applicering
Lämpliga material (efter grundning)	
Rekommenderas över och under vattenlinjen	<input checked="" type="checkbox"/>
Åtgång (m² per liter)	1.0 (vid 1mm tjocklek)

Lackfärg

Använd guiden för att enklare välja rätt lackfärg.



	Perfection®	Toplac®	Interlux Super	Interdeck	Danboline
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> 2-komponent polyuretanlackfärg med högsta glans Kemisk härdning ger en extra hård och slitstark yta Unikt UV-skydd som ger extra långvarig glans och kulörbeständighet Lackfärgen som enkelt ger ett professionellt resultat, enkel att stryka, bra utflytning med pensel 	<ul style="list-style-type: none"> 1-komponent lackfärg med långvarig höggglans Baserad på en specialalkyd vilket ger dubbelt så lång livslängd som för vanliga lackfärger Extra UV-skydd – bättre skydd mot solens nedbrytande effekt Utökad glans- och kulörbeständighet Enkel att stryka, utmärka utflytningsegenskaper 	<ul style="list-style-type: none"> Traditionell båtlackfärg som kan användas till det mesta Högblank Lättapplicerad Speciellt framtagen för marin miljö Kan målas på alla korrekta förbehandlade ytor 	<ul style="list-style-type: none"> Halkskyddande 1-komponent däcksfärg med polyuretan Mineral tillsatser ger en slitstark och halkskyddande yta Lämplig för alla material Reflexfri yta tack vare lägre glans Appliceras med pensel eller rulle 	<ul style="list-style-type: none"> Tålig lackfärg för kölsvin, durk och skott Skyddar mot slitage, olje- och bränslespill Enkel att rengöra, enkel att underhålla
Förtunning	No. 9	No. 1	No. 1	No. 1	No. 1
Praktisk åtgång (m² per liter)	12.0	12.0	12.0	9.5	11.0
Antal skikt	2-3	1-2	1-2	1-2	1-2
Lämpliga material					
Verktyg					
Rekommenderad grundfärg	Perfection Grundfärg	Pre-Kote	Pre-Kote		
Tillsatsmedel	För en mattare yta, tillsätt: Matting Additive 2-komp.	För en mattare yta, tillsätt: Matting Additive 1-komp.	För en mattare yta, tillsätt: Matting Additive 1-komp.		
	För halkskydd, tillsätt: Halkanix	För halkskydd, tillsätt: Halkanix	För halkskydd, tillsätt: Halkanix		

* Över lämplig primer

? **Vad är ett matteringmedel?...**
Matteringmedlen kan blandas både i Internationals lackfärger och fernissor. Beroende på mängden tillsatsmedel som sätts till kan glansen varieras från halvmatt till matt. Det finns en variant för 1-komponent produkter och en för 2-komponent.

? **Vad är ett halkskyddsmedel?...**
Halkanix är ett småkornigt, syntetiskt material som kan blandas i lackfärg eller fernissa om man vill få en halkskyddande yta. Det kan också spridas ut i det våta färgskiktet. Beroende på mängden tillsats kan effekten regleras.

➔ Ytterligare information om våra matteringmedel och halkskyddsmedel finns på produktens etikett eller på databladet som du hittar på yachtpaint.com



Är du intresserad av hur stor miljöpåverkan* är för den produkt du valt?

Mer information hittar du på echoprogram.com.

* I jämförelse med VÅR mest sålände produkt inom produktgruppen.

Grundfärg och Lackgrundfärg

Använd guiden för att enklare välja rätt grundfärg till ditt projekt.



	Grundfärg						Lackgrundfärg	
	Yacht Primer	Primocon®	Interprotect®	VC® Tar2	Gelshield® 200	Gelshield® Plus	Perfection® Grundfärg	Pre-Kote
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> 1-komponent grundfärg för användning över vattenlinjen Kort torktid och god vidhäftning Innehåller aluminiumpigment som skyddar mot korrosion på metall Fyller upp ojämnheter på trä i sämre skick 	<ul style="list-style-type: none"> 1-komponent grundfärg för användning under vattenlinjen Kort torktid Rostskyddsprimer för metall, eller trä vidhäftningsprimer att stryka mellan bottenfärger som normalt inte går att kombinera 	<ul style="list-style-type: none"> 2-komponent epoxigrundfärg som är enkel att stryka och som torkar snabbt Ger ett utmärkt rostskydd Vidhäftningsprimer mellan tidigare målade epoxiprimer och bottenfärg 	<ul style="list-style-type: none"> 2-komponent plastpestskydd med epoxi för gelcoat och rostskydd för metall Självtjämnande yta som inte behöver slipas mellan strykningarna Superslät yta – perfekt underlag till VC®17 	<ul style="list-style-type: none"> Snabbtorkande och lättstruken 2-komponent epoxigrundfärg för gelcoat Skyddar mot plastpest vid 5 skikt (250 µm) Kan målas från +5°C Som vidhäftningsprimer vid målning av halkskyddsmönstrade däck 	<ul style="list-style-type: none"> 2-komponent lösningsmedelsfri epoxiprimer som bygger tjocka skikt Finns i två kulörer för att underlätta övermålning Innehåller inga lösningsmedel som kan vandra in i skrovet och förorsaka blåsbildning 	<ul style="list-style-type: none"> 2-komponent polyuretan lackgrundfärg Täcker underlaget och ger lackfärgen bättre vidhäftning Enkel att stryka, torkar snabbt och är lättslipad Halvblank 	<ul style="list-style-type: none"> 1-komponent lackgrundfärg som används innan målning med 1-komponents lackfärg Hög täckförmåga underlättar byte av kulör Enkel att stryka och slipa Ger lackfärgen god vidhäftning till underlaget
Användningsområde	Över vattenlinjen, under 1-komponent lackgrundfärg Får inte övermålas med 2-komponent produkter	Under vattenlinjen, som bottenfärgsprimer eller som spårskiktprimer mellan okända bottenfärger Får inte användas tillsammans med VC®17	När det krävs ett rostskydd av hög kvalitet Får inte målas på 1-komponent produkter	Som grund till VC®17 bottenfärg. Ger ett mycket slätt underlag	Skyddar mot blåsbildning på gelcoatskrov och i kölsvin	Behandlar glasfiberskrov som fått plastpest	Under Perfection® Lackfärg Får inte målas på 1-komponent produkter	Under Internationals 1-komponent lackfärger Får inte övermålas med 2-komponent produkter
Förtunning	No. 1	No. 3	No. 7	VC® General Thinner	No. 7	Får aldrig förtunnas	No. 9	No. 1
Praktisk åtgång (m² per liter)	12.0	7.4	8.1	11.3	8.1	6.0	12.0	12.0
Antal skikt	4	1-5	2-5	3-7	5-6	4	1-2	1-2
Lämpliga material						Appliceras efter att gelcoaten avlägsnats		
Verktyg								
Lämplig över vattenlinjen	✓	✗	✓	✗	✓	Se databladet	✓	✓
Lämplig under vattenlinjen	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



För att få fullständig information bör du alltid läsa etiketten och databladet innan du påbörjar arbetet.



Är du intresserad av hur stor miljöpåverkan* är för den produkt du valt?

Mer information hittar du på echoprogram.com.

* I jämförelse med VÅR mest säljande produkt inom produktgruppen.

* Över lämplig primer

Woodskin

Fungerar som ett skinn för träet

Woodskin är en flexibel träolja/fernissa hybrid som fungerar som ett skinn för träet. Mikroporösa egenskaper gör att Woodskin låter träet under andas; små hål i lackfilmen gör att denna kan krympa och expandera när träet rör sig, men de är så små att ytan fortfarande stöter ifrån sig vatten – som annars orsakar mögel och röta. Woodskin är väldigt enkel att stryka utan förtunning eller slipning mellan skikten. Ytan flyter ut jämnt och fint till en lätt genomskinlig sidenblank yta.



Egenskaper

- Praktisk sträckförmåga 10m²
- Minst 3 skikt
- Lämplig för feta träslag

Verktyg

UV Skydd ☀️☀️☀️

Woodskin är tunn och tränger in djupt i träet vilken minimerar risken för krackelering och flagnig. Minimalt underhåll – endast rengöring och sedan ett nytt skikt är vad som normalt behövs inför en ny säsong. Den ljusbruna Teak nyansen framhäver träets lyster och är särskilt lämplig för feta träslag som tex teak.

Egenskaper och fördelar

- Mikroporös träolja/fernissa hybrid
– En flexibel lackyta som rör sig med träet; mikroporös, vattenavstötande egenskaper som förhindrar uppkomst av mögel och röta.
- Den tunna formuleringen tränger in träet utan extra förtunning
– Mycket enkel att stryka med pensel, flyter lätt ut till en jämn glans
- Ingen slipning krävs mellan skikten; flagar eller krackeleringar inte
– Mycket enkel förbehandling och enkel att underhålla
- Lätt pigmenterad och genomskinlig formulering
– Genomskinlig Teak nyans som framhäver träets lyster
- Innehåller HALS och UV absorberare
– Bra UV skydd hela säsongen



Fernissa

Använd guiden för att enklare välja rätt fernissa.



Glansbeständighet som överträffar andra ledande fernissor *



	Perfection® Plus	Schooner® Gold	Schooner®	Compass	Goldspar® Satin	Original
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2-komponent polyuretanfernissa ■ Kemisk härdning ger en extra hård och slitstark yta ■ Extra hög glans som håller fyra gånger så lång tid som för traditionell 1-komp. fernissa ■ Fernissan som enkelt ger ett professionellt resultat, bra utflyktning även med pensel ■ Enkel att blanda, i förhållande 2:1 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avancerad UV teknologi i vår hållbaraste 1-komponent fernissa ■ Exceptionellt djup glans och lyster som består extra länge ■ Slipning behövs endast efter vart annat skikt ■ Traditionell bärnsten ■ Avsedd för professionell applicering 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1-komponent fernissa baserad på kinesisk träolja med extra UV-skydd ■ Hög bestående glans med djup lyster ■ God utflyktning och självutjämnande egenskaper ger enklare applicering 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blank 1-komponent polyuretan-fernissa som torkar snabbare ■ Innehåller extra UV skydd ■ En extra åldringsbeständig fernissa med hård yta som står emot slitage, olja och mildare kemikalier ■ Stryk 2 skikt/dag. Slipa först efter 2-3 skikt ■ Framhäver träets naturliga utseende 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Halvmatt fernissa för invändigt trä ■ Tålig yta som väl står emot hett vatten och mildare kemikalier ■ Minskad risk för damm i fernissan tack vare snabbare torktid 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blank, traditionell, ljus 1-komponent fernissa ■ En flexibel fernissa med god utflyktning som behåller glansen länge ■ Lämplig för ljusare träslag ■ För in- och utvändigt trä
Förtunning	No. 9	No. 1, No. 3	No. 1, No. 3	No. 1, No. 3	No. 1, No. 3	No. 1, No. 3
Praktisk åtgång (m² per liter)	12.0	12.9	14.3	12.9	10.3	11.7
Antal skikt <small>Varierar beroende på användningsområde. Läs på etiketten/databladet</small>	2-5	2-6	5-7	3-6	3	3
Lämplig direkt på feta träslag (ex. teak, iroko)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verktyg						
UV Skydd	☀️☀️☀️☀️☀️	☀️☀️☀️☀️	☀️☀️☀️	☀️☀️☀️	Endast för invändigt trä	☀️☀️
Tillsätsmedel För en mattare yta, tillsätt:	Matting Additive 2-komp.	Matting Additive 1-komp.	Matting Additive 1-komp.	Matting Additive 1-komp.	–	Matting Additive 1-komp.

”Har du funderat på hur proffsen kan få en glasliknande yta när de fernissar?”

När man arbetar med trä kan slutresultatet påverkas av träfibrernas struktur. Slipar man mer och stryker fler skikt fernissa får man ett bättre och snyggare resultat. Men – visste du att det finns en genväg? Genom att använda **Clear Wood Sealer Fast Dry** som första skikt under fernissan minskar risken att träfibrerna lyser igenom. Clear Wood Sealer Fast Dry fyller strukturen så ytan blir slät och du kan stryka någon av våra högblanka fernissor ovanpå och få ett perfekt resultat.



* enligt testresultat från prover genomförda i Florida



Är du intresserad av hur stor miljöpåverkan* är för den produkt du valt? Mer information hittar du på echoprogram.com.

* I jämförelse med VÅR mest sålände produkt inom produktgruppen.

För en halkfri yta: Tillsätt Halkanix till den fernissa du valt.

■ Båtvård

Här visar vi ett axplock ur vårt båtvårdssortiment. Komplet information om alla våra båtvårdsprodukter hittar du på yachtpaint.com.

Super Cleaner

- Effektivt rengöringsmedel som löser smuts, olja och vax
- Skadar inte plexiglas



Gelcoat Cleaner

- Högeffektivt rengöringsmedel som bl.a. löser missfärgningar i vattenlinje och runt avgasrör
- Innehåller oxalsyra, repar ej ytan
- Trögflytande – rinner inte på lodräta ytor



Nano Polish

- Rengör, polerar och skyddar gelcoat och målade ytor
- Nano teknologi gör att Nano Polish tränger in på djupet och hårdar 3-dimensionellt, vilket ger en suverän glans som håller extra länge



Nano Wax Sealer

- Förseglar gelcoat och målade ytor
- Innehåller inga polermedel
- Nano teknologi ger en extrem glans som håller extra länge, och är lätt att hålla ren



Vet du att...

ingen av våra båtvårdsprodukter skadar målade ytor, gelcoat, trä eller metall.



Trävård

Komplett sortiment för teak och annat ädelträ. Rengör och skyddar däck, räcken, luckor, inredning, teakmöbler m.m. snabbt och effektivt.

Teak Restorer

- Rengöring och rekonditionering som återställer smutsig och nedgången teak till ursprunglig kulör och lyster
- Skadar inte gelcoat, aluminium, målade eller fernissade ytor



Teak Oil

- Djupverkande, med kinesisk träolja
- Innehåller rostskyddsvax som skyddar metall
- Kan strykas på fuktigt trä
- För in- och utvändigt trä



Teak Wax

- Matt, vattenavvisande skydd med halkskydd
- För teakdäck och andra ytor där man vill få ett halkskydd utan att kulören påverkas
- Används med fördel på Teak Oil



THE ECHO PROGRAM

MÅLA MED MILJÖN I TANKARNA

echoprogram.com

VAD ÄR EKO-PROGRAMMET?

International har gjort ett åtagande, som en del av AkzoNobels åtagande, att vara världsledande inom miljöfrågor. Det är vad Eko-programmet är.

VARFÖR BRYR VI OSS?

Genom att minska påverkan på miljön samtidigt som vi levererar kvalitativa produkter kan vi säkerställa en ren, trygg miljö där vi kan njuta av båtlivet – nu och i framtiden.

OMFATTNING

Eko-programmet omfattar allting vi på International Yacht gör för att minska påverkan på miljön. Mer kan du läsa på echoprogram.com.


PRODUKTERNA?

För att hjälpa intresserade kunder att välja produkter utifrån miljöpåverkan* har vi bedömt alla produkter utifrån "the AkzoNobel developed Environmental Scorecard"-verktyget.

Det här verktyget är unikt eftersom det bara är tillgängligt för International Paint Ltd och våra produkter, fastställer graden av miljöpåverkan i relation till en basprodukt där basprodukten är den volymmässigt största produkten inom sin kategori (ex. lackfärg, grundfärg etc.)

Vi omvandlar sen den relativa påverkan till en eko-värdering som du kan se nedan. Ju lägre siffra desto mindre miljöpåverkan.

Mer information finner du på echoprogram.com.

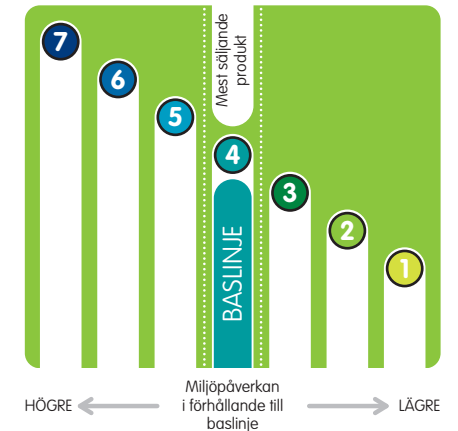

Vårt graderingsverktyg och "Echo Rating" system är framtagna för att ge tydlighet och vetenskapliga trovärdighet på hur vi inom International bedömer och rankar miljöpåverkan av våra produkter för att kunna ge som kund möjlighet att välja utifrån miljöpåverkan.*

Vi har åtagit oss att arbeta för miljön och det här är vårt åtagande till dig som vår kund.

* All ranking är i förhållande till **VÅR** mest säljande produkt. Jämförelse med andra tillverkares produkter är inte möjlig.

Our World is Water



Joakim Sandgren, Regionchef – Yacht Nordic

”Besök vår hemsida för ännu fler expertråd.”

Vår nya Produktguide & Färgkarta är omarbetad med tanke på dig, för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att välja rätt produkt. Om du vill få mer information om våra produkter, behandlingsprogram, förbehandlingsprogram eller helt enkelt behöver lite expertråd när det gäller målning och underhåll, då ska du besöka vår hemsida. Titta efter ”Gör-så-här” guiden med enkel steg-för-steg vägledning och tips & råd, så får du lättare ett riktigt proffsigt resultat, varje gång!

Svaren är bara ett klick iväg på yachtpaint.com 

**Importör:
International Färg AB**

Box 44, S-424 22 Angered

Tel: 031-92 85 00

Fax: 031-92 87 50

Alla information i denna skrift är baserad på våra praktiska och teoretiska erfarenheter. Uppgifterna är sammanställda till er hjälp och assistans. Alla produkter är halvfabrikat och det slutliga resultatet är beroende av hur man handskas med produkterna. Felaktig tolkning och användning ligger utanför vårt ansvar. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av produkter och instruktioner utan föregående meddelande. Mer information för varje produkt återfinns på etiketter och i datablad.

 International®, och AkzoNobel logo är registrerat varumärkena av AkzoNobel.

Svensk upplaga © Akzo Nobel N.V. 2012

Printed in the UK using vegetable oil and naturally occurring resin-based inks YXA948

Auktoriserad återförsäljare:



www.carbonbalancedpaper.com

CEP0009062309115003



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C014866